


キルティングベストの作り方

材料

- ・キルティング 105cm 幅 サイズ別に
100/80cm、110/100cm、120/120cm
- ・バイアステープ 16mm 幅 両折タイプ 2m
- ・ボタン直径 23mm 4個
- ・ポリエステルミシン糸 60番

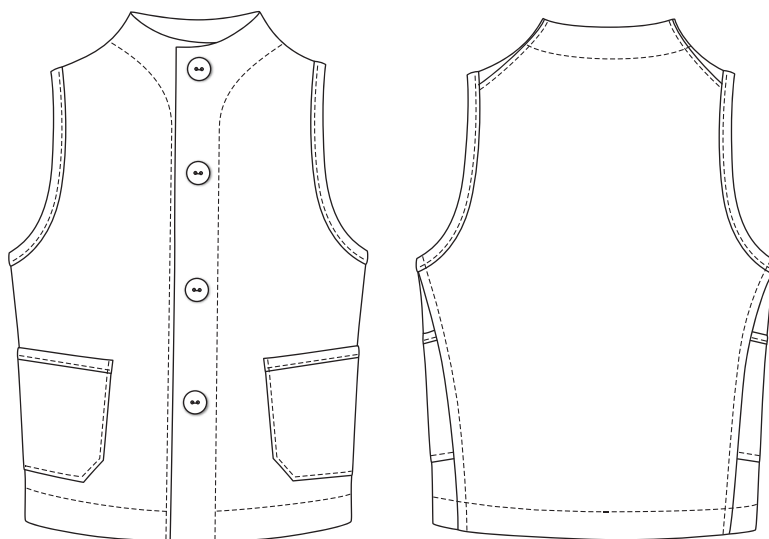

作り方のポイント

- 表がナイロン、うらがコットンプリントのキルティング生地で作っています。
- そでぐりとポケット口をバイアステープで始末します。
- ボタンホールに自信の無い方は、ボタンの代わりにスナップボタンや面ファスナーをつけてもよいでしょう。
- 男女兼用なので左上前で説明していますが、女の子の場合はボタンとボタンホールを作る時に右上前にしてもよいです。

作り方

1 生地を裁断する

型紙のファイルをダウンロードし、1ページ目の「この型紙の使い方」を参照して型紙を準備し、生地を裁断する。キルティングのステッチがほつれないよう、すべてのパーツの周囲にジグザグミシン（またはロックミシン）をかけておく。※作り方の図では見やすいようにジグザグミシンの線は省略しています。

2 ポケットを付ける


ポケット口をバイアスで始末する。→①

ポケットの中心側と底の縫い代を 1.2cm 内側に折り込み→②、しつけまたは粗ミシンをかけておく。→③

前身ごろにポケットをのせ、わき側にしつけまたは粗ミシンをかける。→④

ポケットの片側と底にミシンをかけて前身ごろに縫い付ける。→⑤


③のしつけまたは粗ミシンを取る。→⑥

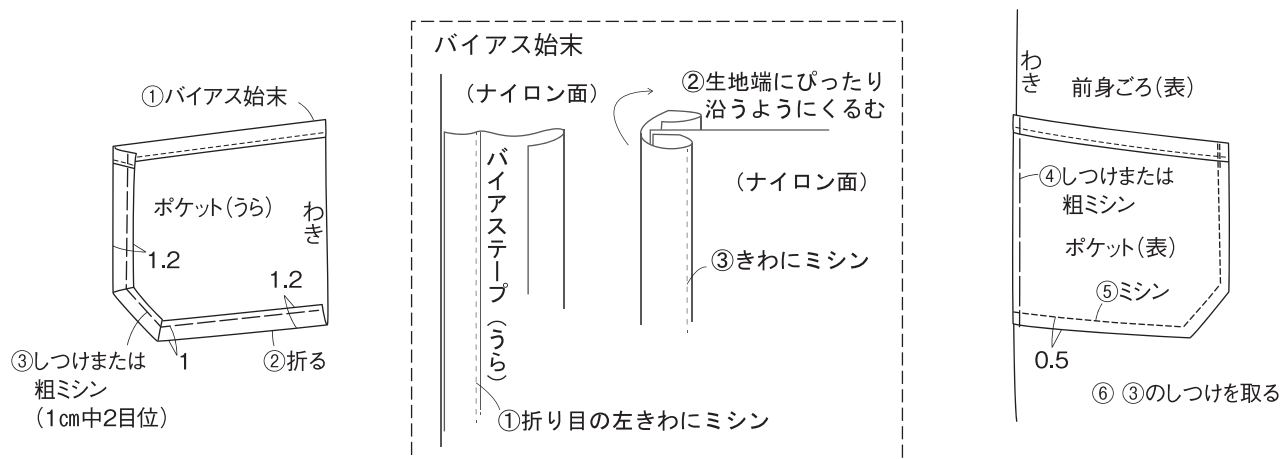

3 肩を縫う

前身ごろと後ろ身ごろを中表に合わせて肩を縫う。→①

縫い代を後ろ側に倒し、後ろ身ごろを平らに整えて表側からミシンをかける。→②

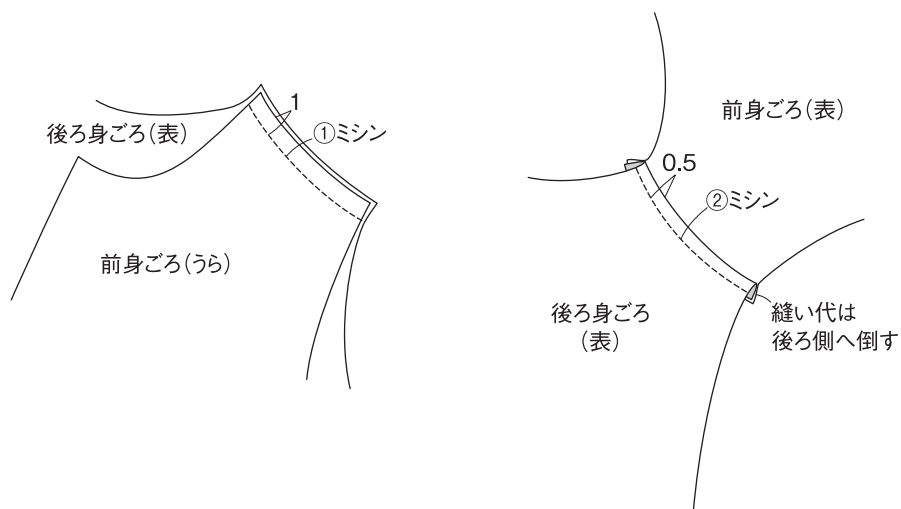


4 そでぐりとわきを縫う

ポケット口と同様に、そでぐりをバイアス始末する。→①

前身ごろと後ろ身ごろを中表に合わせてわきを縫う。→②

縫い代を後ろ側に倒して表からミシンをかける。→③

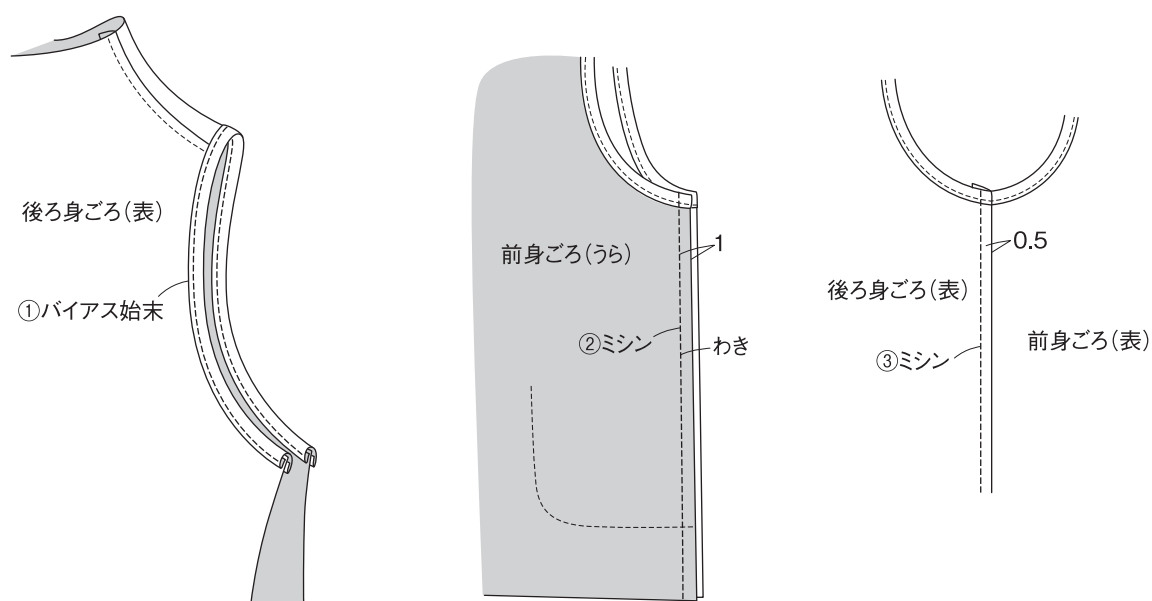


5 見返しを縫う

後ろ見返しと前見返しを中表に合わせて肩を縫う。→①

見返しと身ごろを中表に合わせてえりぐりを縫う。→②


キルティングのステッチを避けて、えりぐりの縫い代に切り込みを入れる。→③

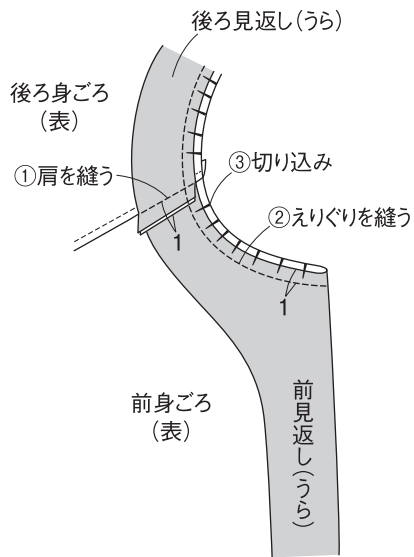

6 すそを縫う


前見返しすそにミシンをかける。→①

前見返しを表に返し、すそを折り上げてミシンをかける。→②

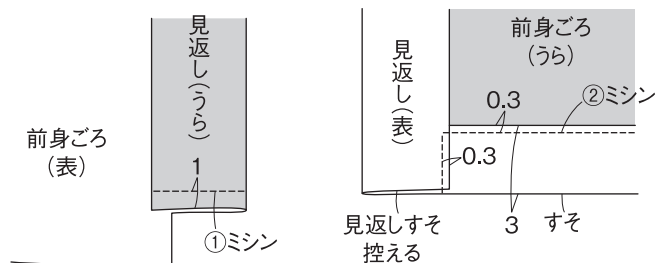

7 見返し端にミシンをかける

見返しの端にミシンをかけて前身ごろに縫い付ける。

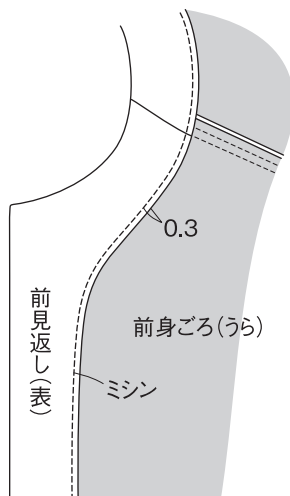


8 ボタンホールとボタン

ボタンホールを作って、ボタンを付ける。




キルティングベスト型紙 サイズ 120

○この型紙の使い方

1. プリンターの設定を、用紙はA 4 縦、100%（拡大縮小なし）にして下さい。
2. 最初の 1 ページを印刷し、下記の定規が原寸大で印刷されていることを確認して下さい。
3. 全てのページを印刷し、レイアウト図にしたがって隣合わせのページの破線———を重ねて貼り合せて下さい。上になるほうの紙の端を、破線を残すように切り落として貼るとよいでしょう。
4. この型紙には縫い代が付いています。一番外側の実線が裁断線、内側の破線が出来上がり線です。一番外側の実線に沿って型紙を切り取ります。
5. 裁ち合わせ図を参照して型紙を配置し、生地を裁断して下さい。
6. 作り方は別紙を参照して下さい。

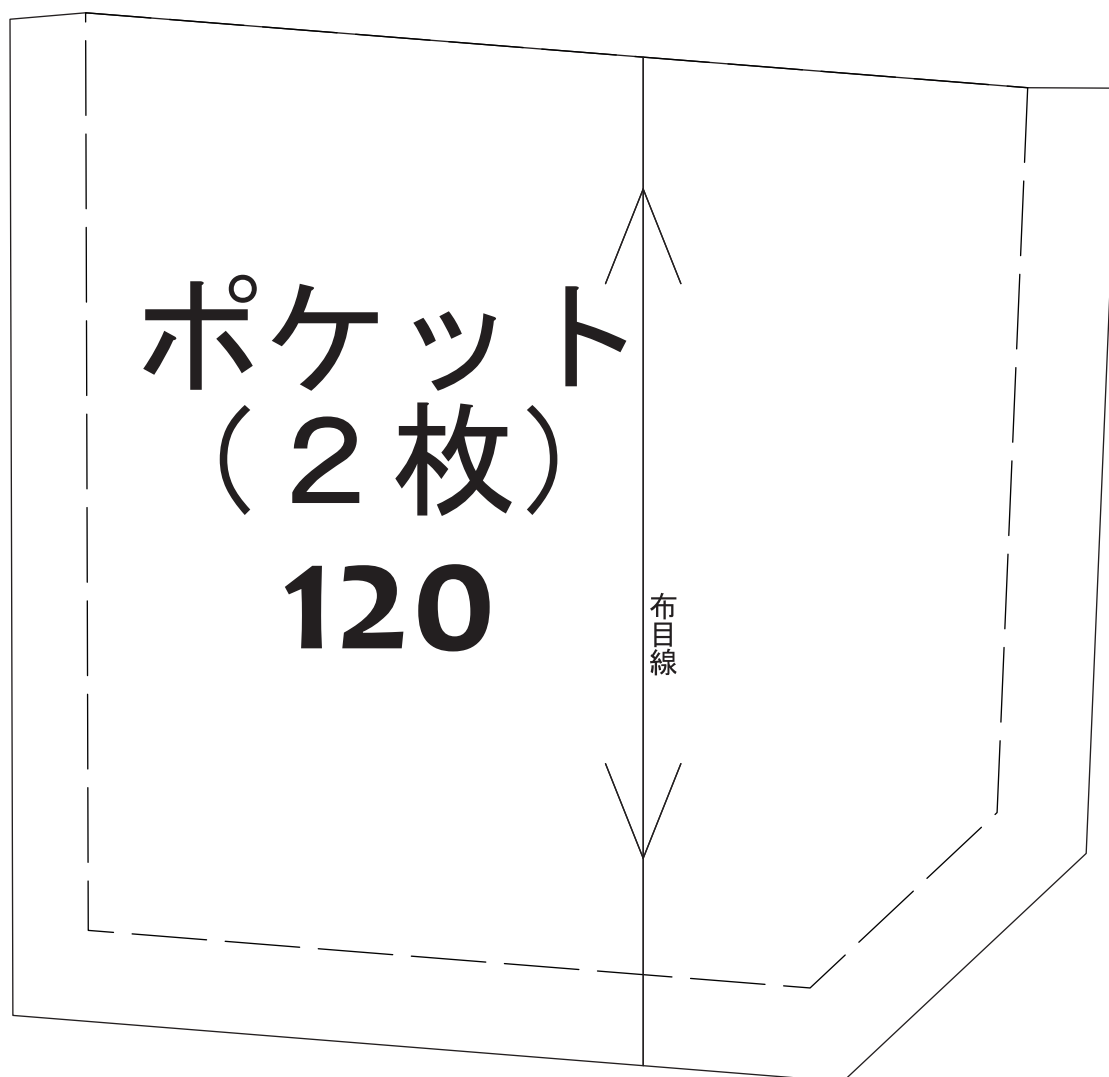


○レイアウト図

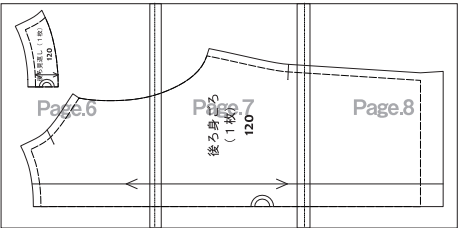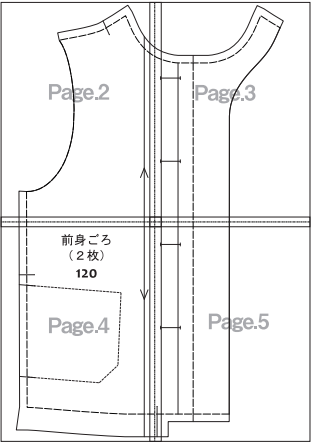

裁ち合わせ図

キルティング 105cm 幅



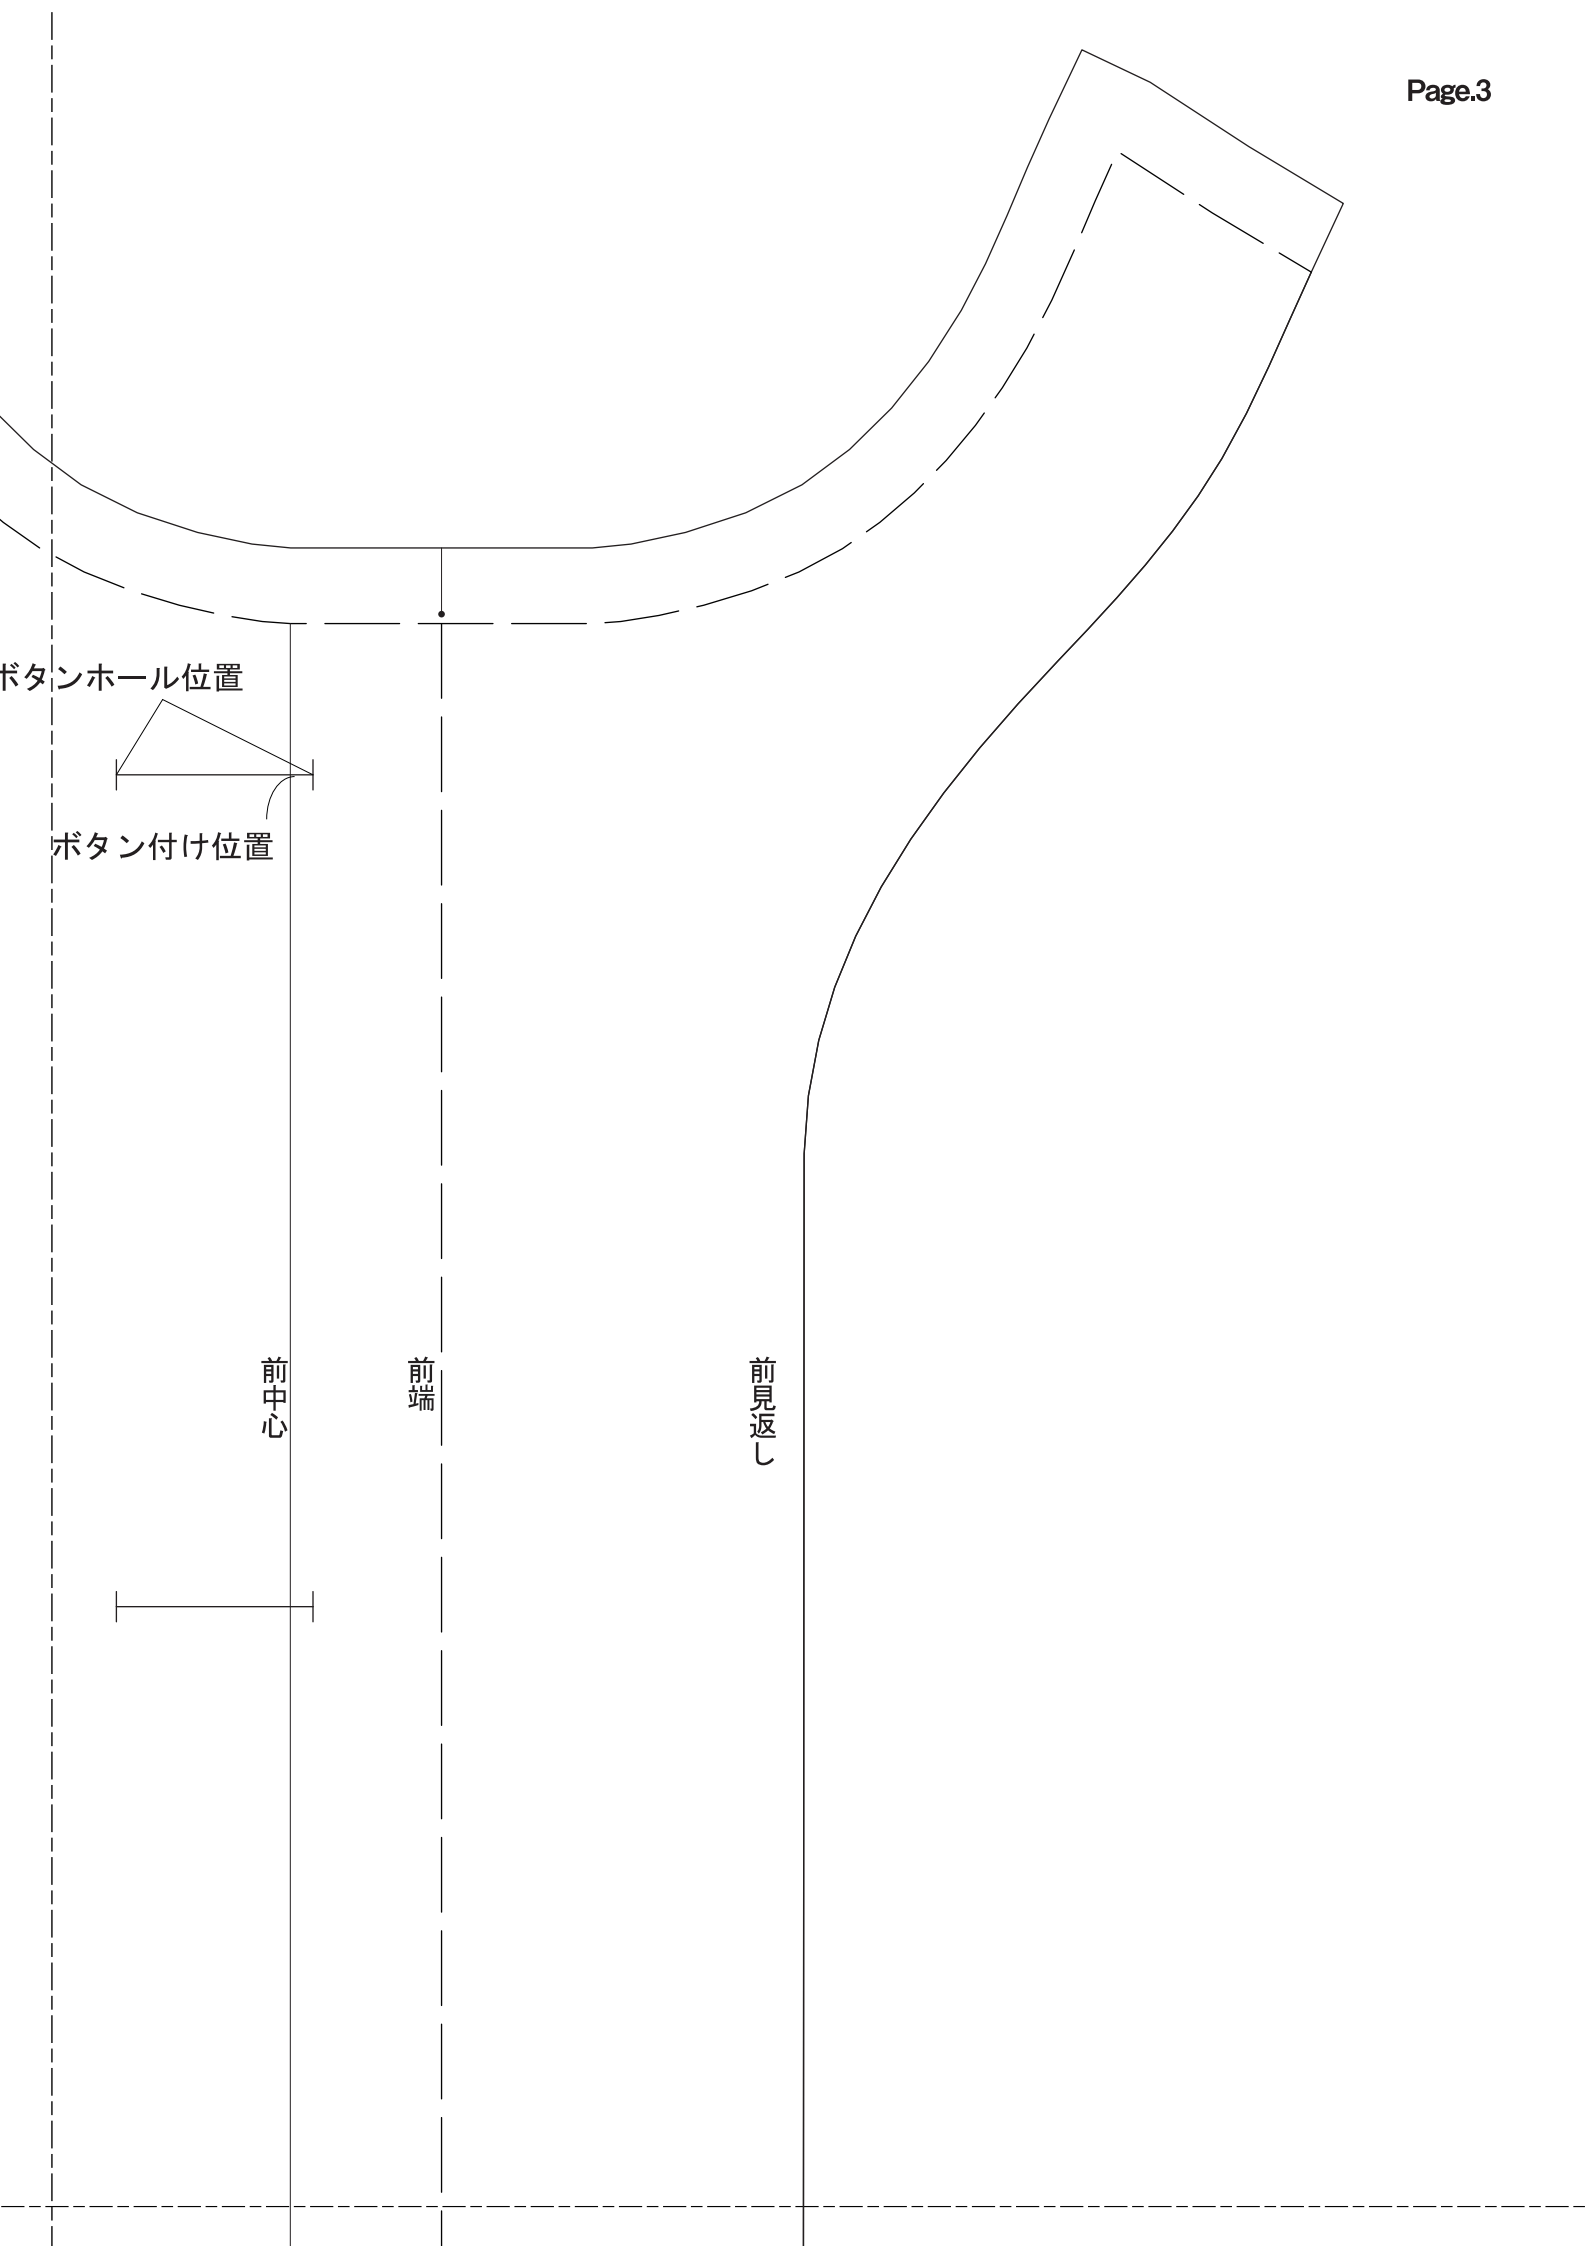

前身ごろ (2枚) 120


わき


合印

ポケット付け位置

布目線

すそ


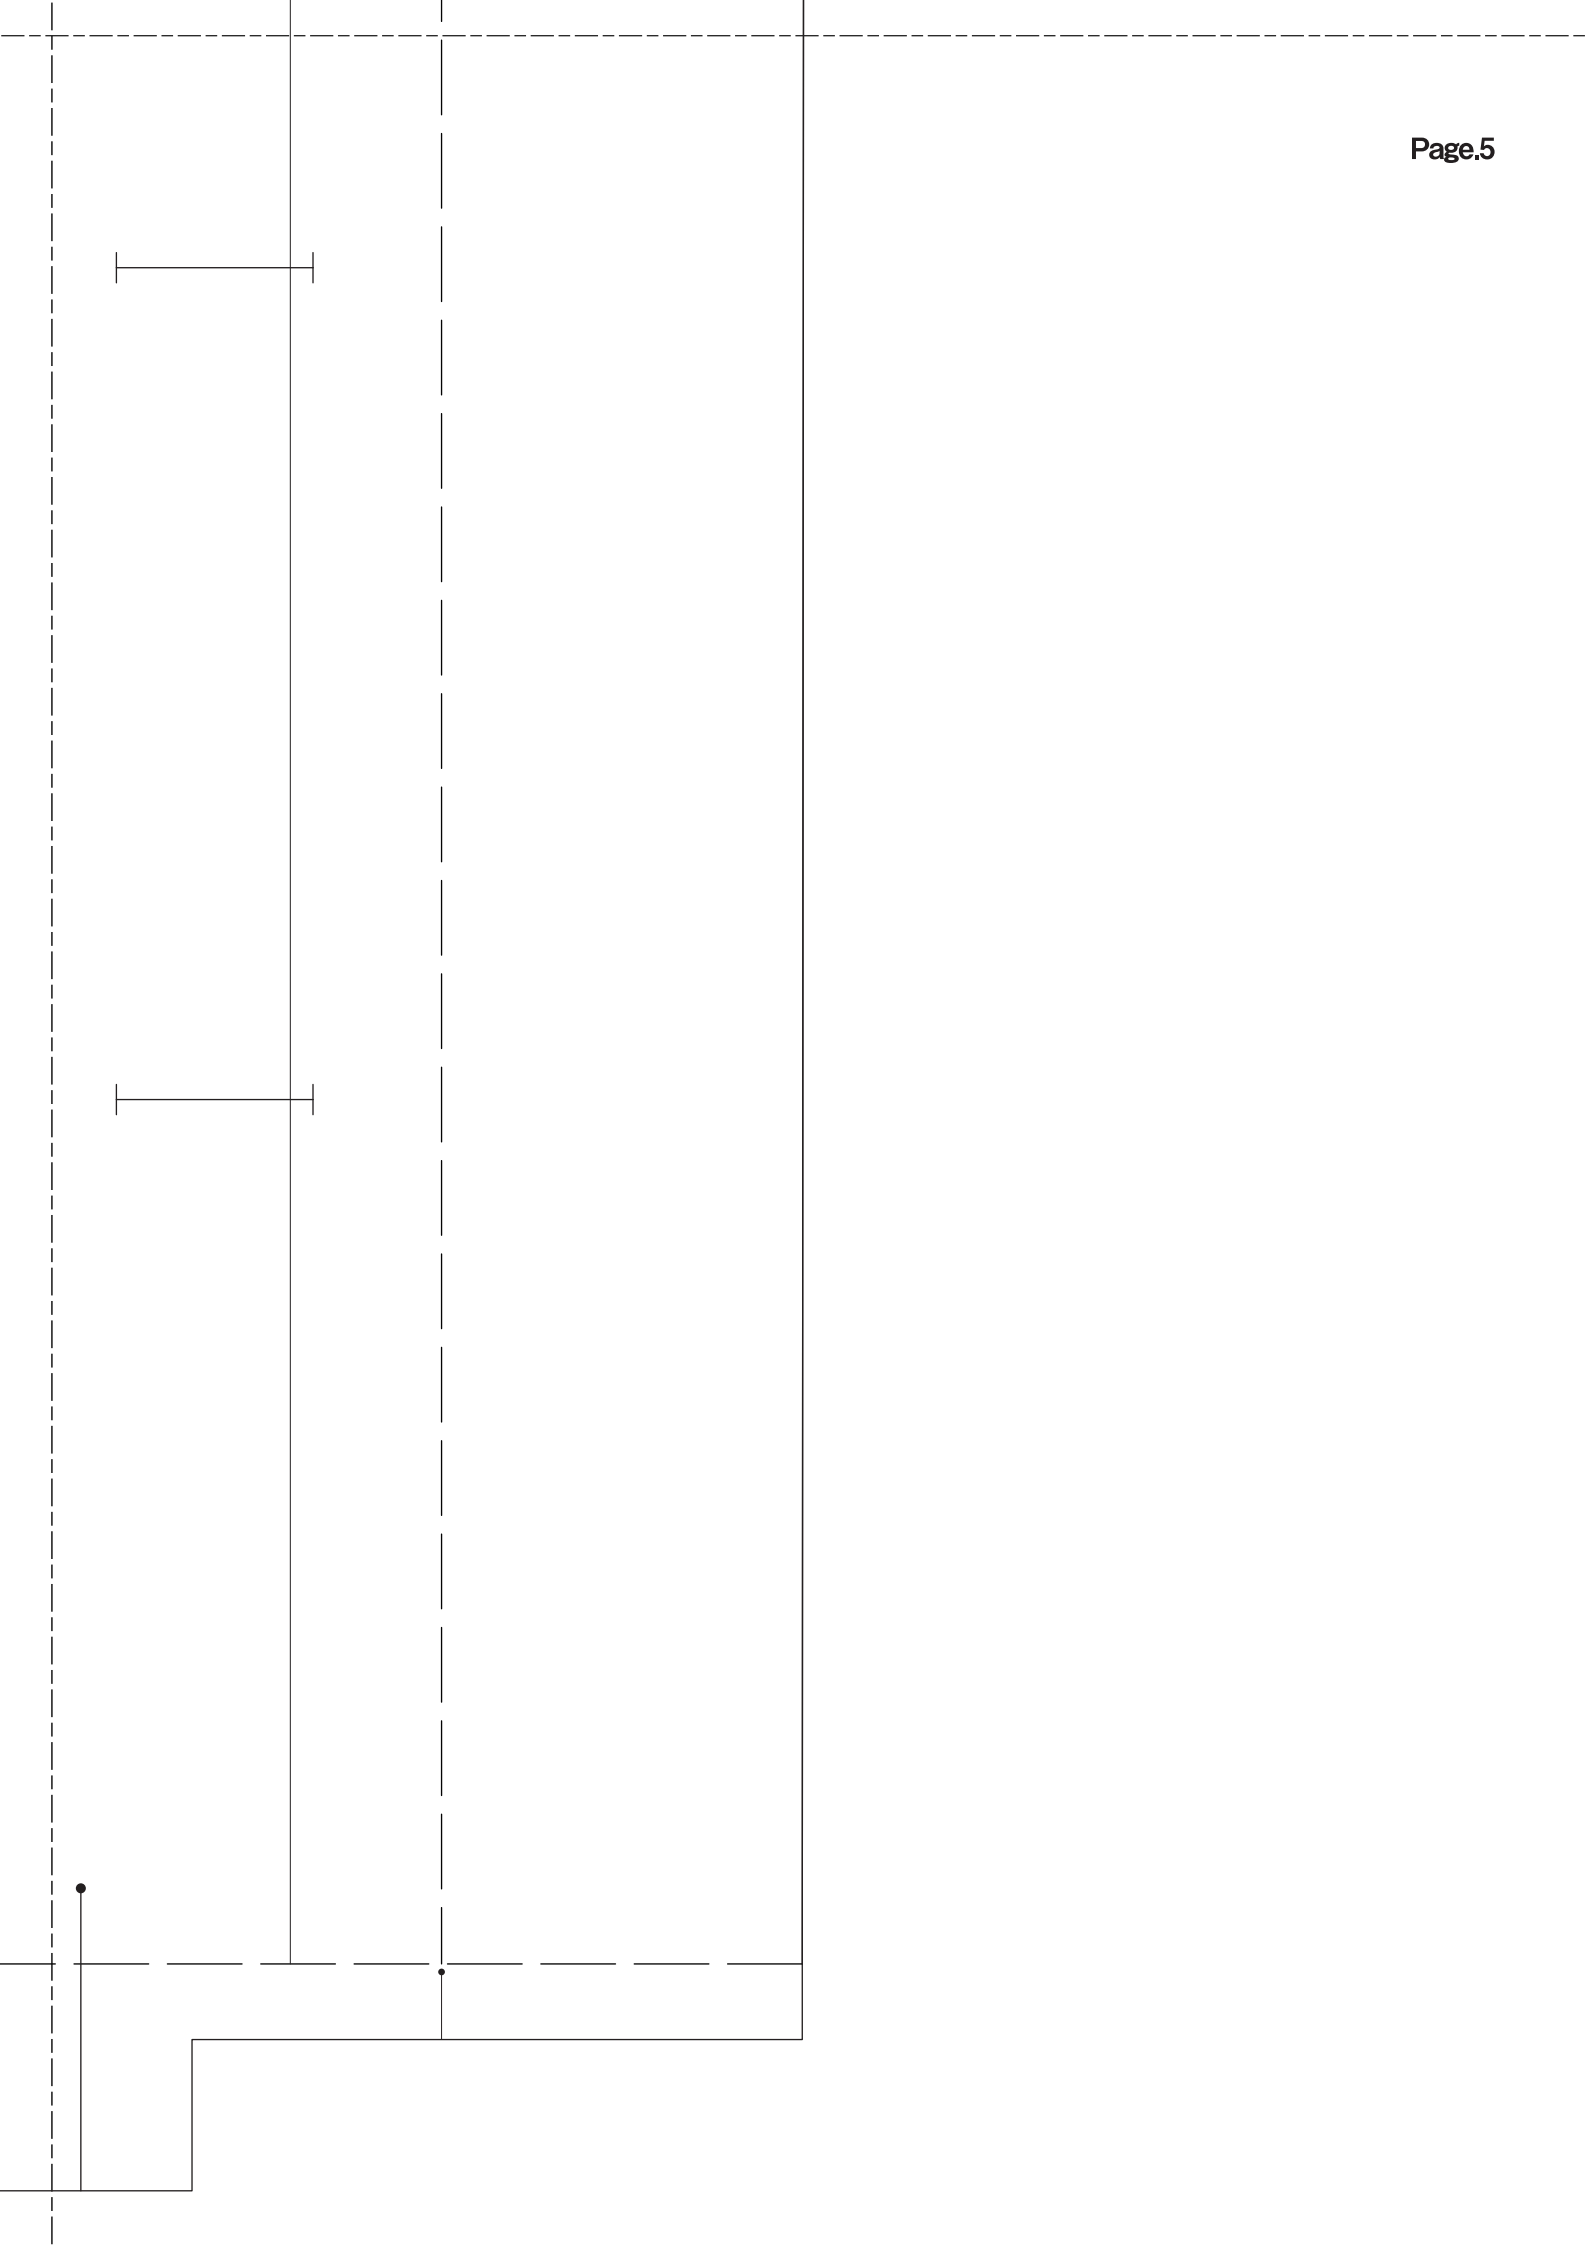


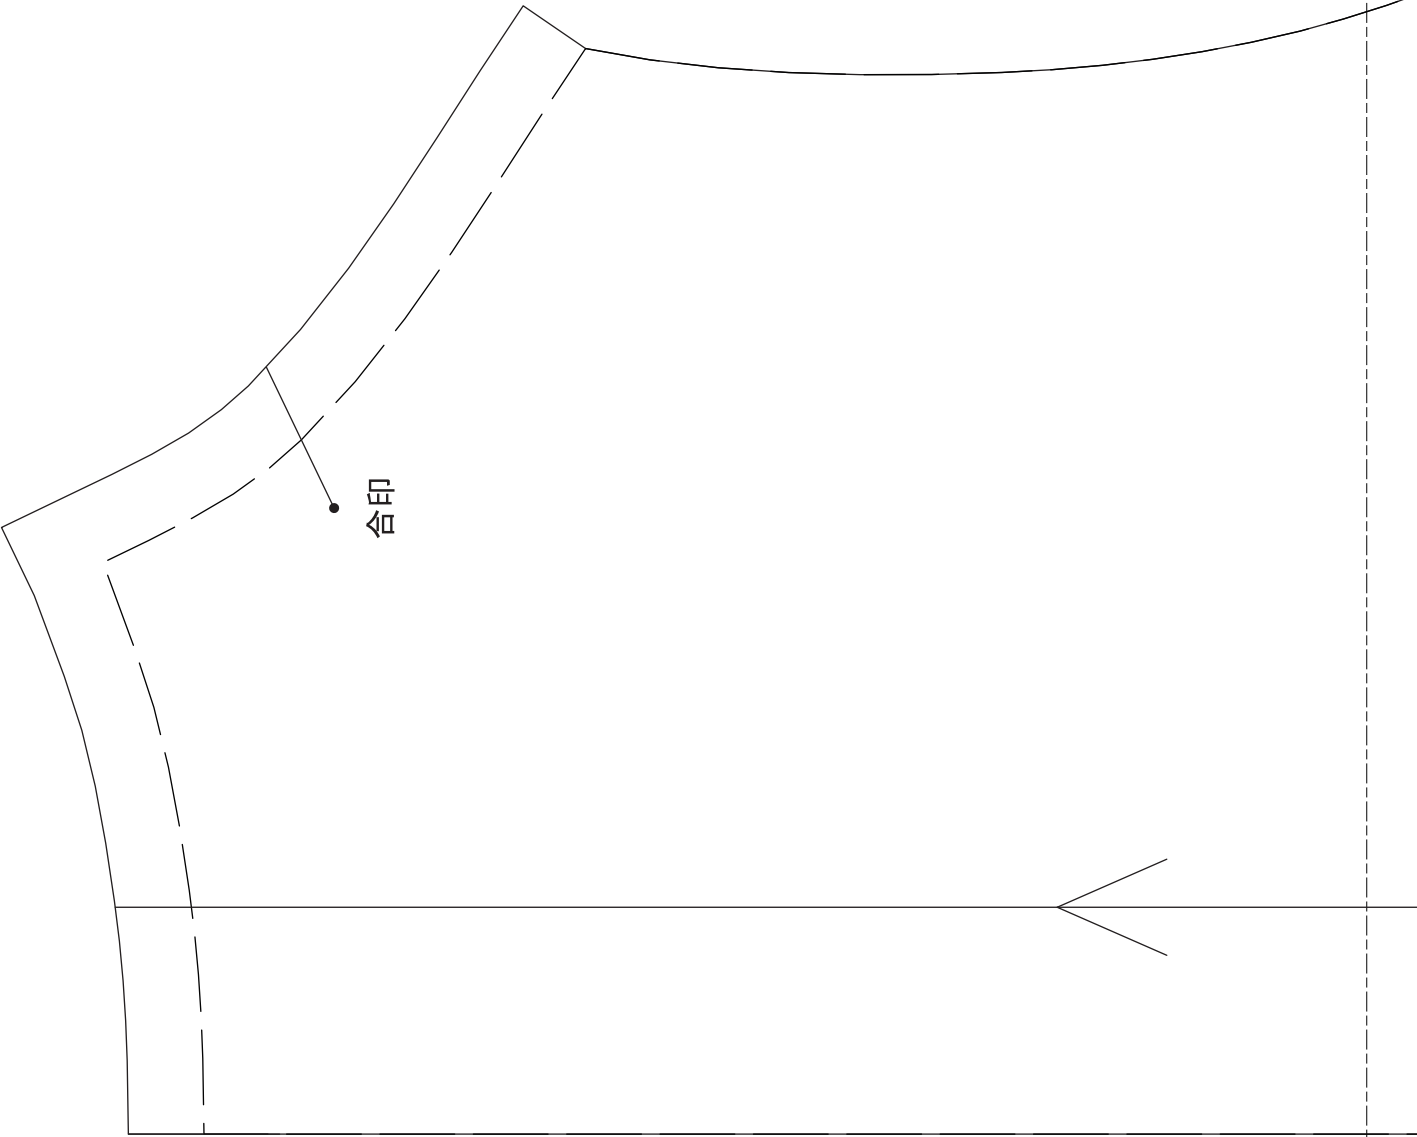

後ろ身ごろ (1枚) 120

品留

布目線



後ろ中心

