


山崎ミシンでより美しく縫うためのポイント

1、布地（材料）に合ったミシン針、ミシン糸を使う。

- ・うす地 9号 90番
 } 11号 60番
- ・厚地 14号 60番
 (ステッチ) 30番
- ・ニット ジャージ針 レジロンミシン糸
- ・革 レザー針

2、うすい布地は紙を重ねて縫う。

- ・裏地、チュール、ローン、ボイルなど、縫うとミシン目の横に小ジワができる布は、布の下にハترون紙（製図の残りで良い）などを敷き一緒に縫う。縫い終わったあと、紙を破り仕上げる。

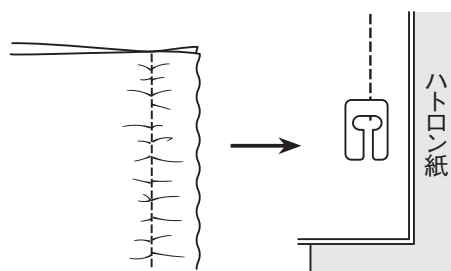

3、針目の大きさを調整して縫う。

- ・ステッチをいかしたデザイン（革のフリンジバッグなど）は、針目を直線縫いダイヤルの真ん中に設定する。
- ・ギャザー縫い 上糸調子を強くし、針目を大きくセット（ダイヤルの目盛りを最大に設定する）。2本平行にミシンをかける。上糸を引きギャザーを寄せる。
- ・しつけ縫い 針目を大きくして（ダイヤルの目盛りを最大に設定する）縫い合わせる。すぐにほどけるので、生地を仮に合わせたいときなどに使う

4、合皮、革、ビニールなどの素材を縫う。

- ・シリコン剤を使う。材料によりシミができるときは、ハترون紙や薄手のトレーシングペーパーなどをあて、縫う。
- ・革やビニール用のすべりの良い押さえ金を選ぶ。

●ミシン初心者のための本。

かわいきみ子著


『イチバン親切なソーイングの教科書』（新星出版）。


ミシン縫いの基礎技術を詳説しています。上手に縫う、きれいに仕上げるコツも掲載。オールカラーの豊富な手順写真でわかりやすく解説。

<http://amzn.asia/d/dSITvug>



チュールをプラスしたワンピース

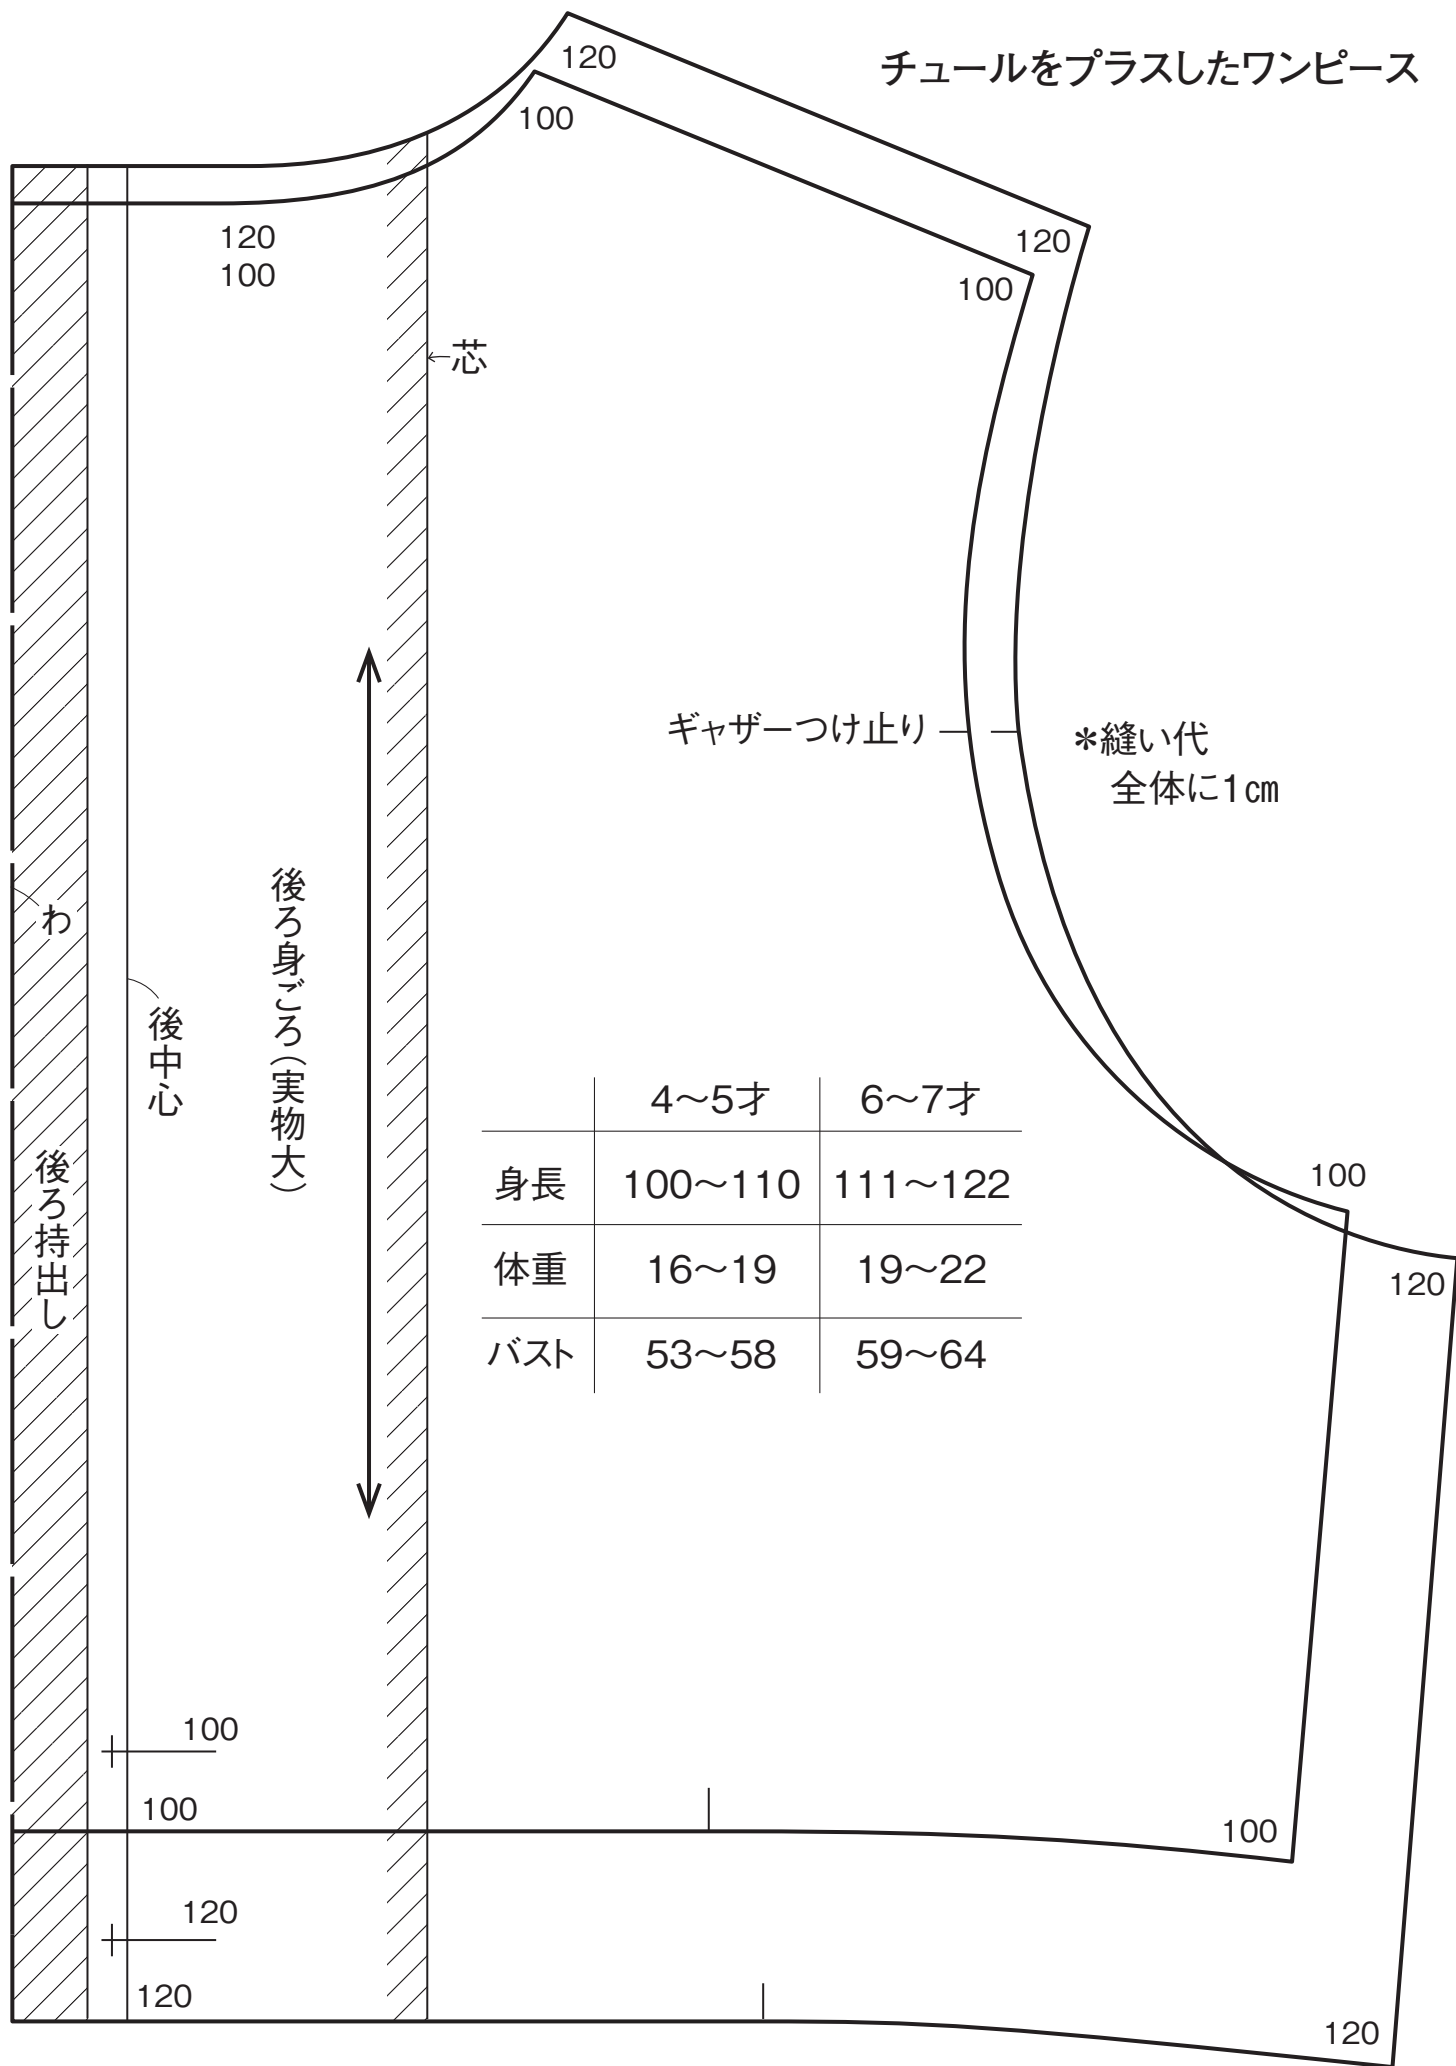



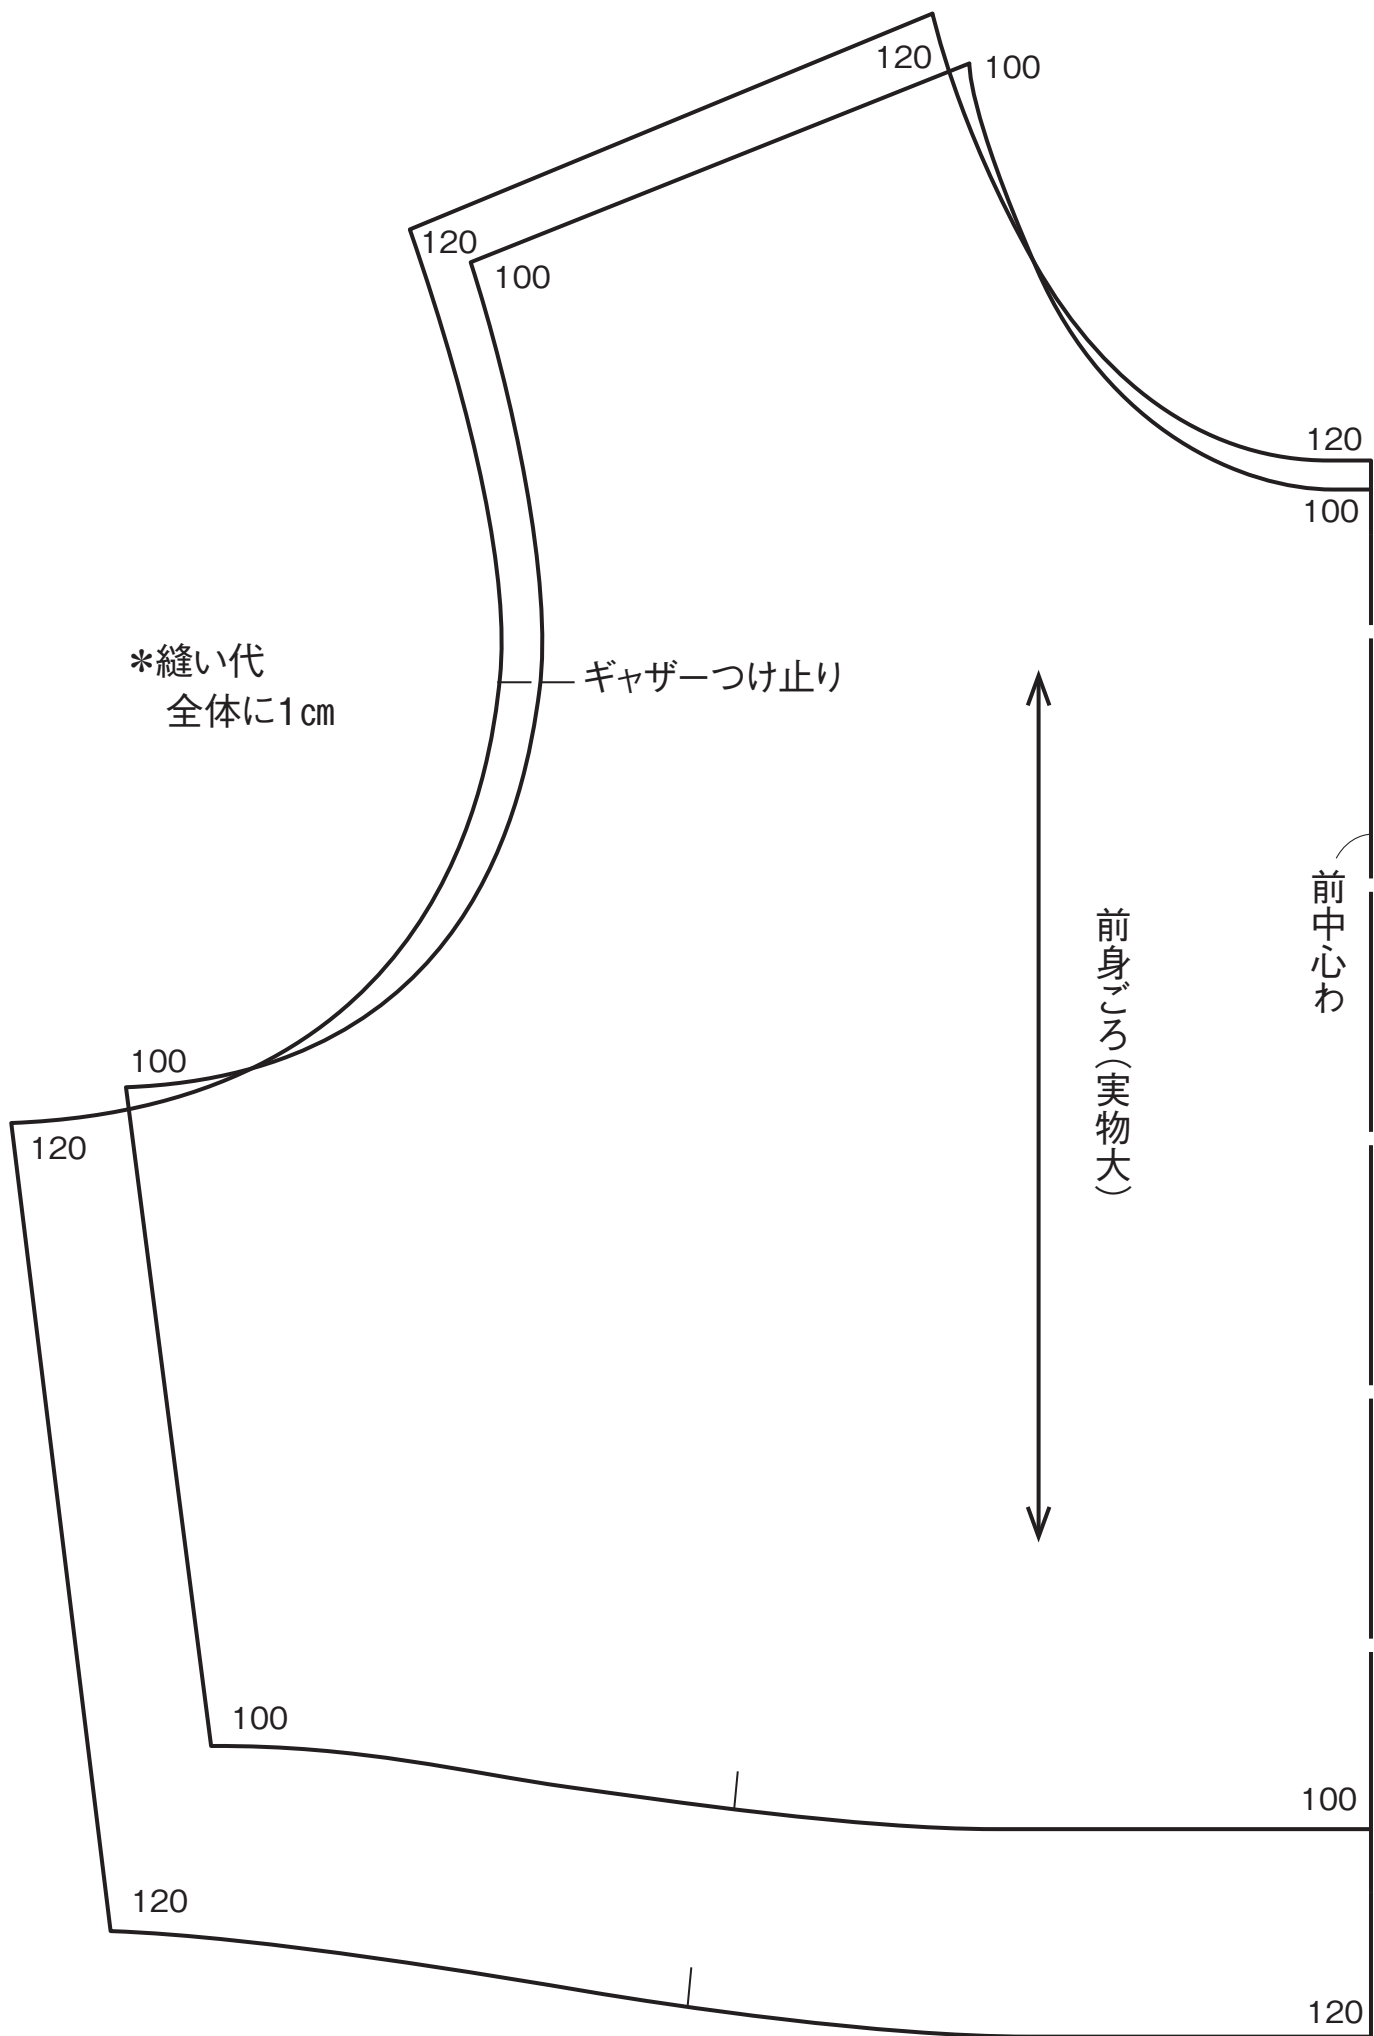


*チュールを重ねた子どものワンピース


- ・綿ローンのワンピース。身ごろの部分は二重に仕立て、袖ぐりにギャザーを寄せたチュールをはさみます。
- チュールのスカートはリボンを結んで着るオーバースカート。

*材料


- ・綿ローンプリント
- ・ナイロンチュール
- ・リボン 3.5 cm幅
- ・接着芯 (アピコ 100)
- ・ボタン 5 個。スナップ 1 組
- ・ミシン針 9 号
- ・ミシン糸 90 番 (シャッペスパン)
(布の色に合わせる)

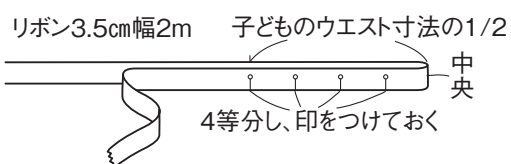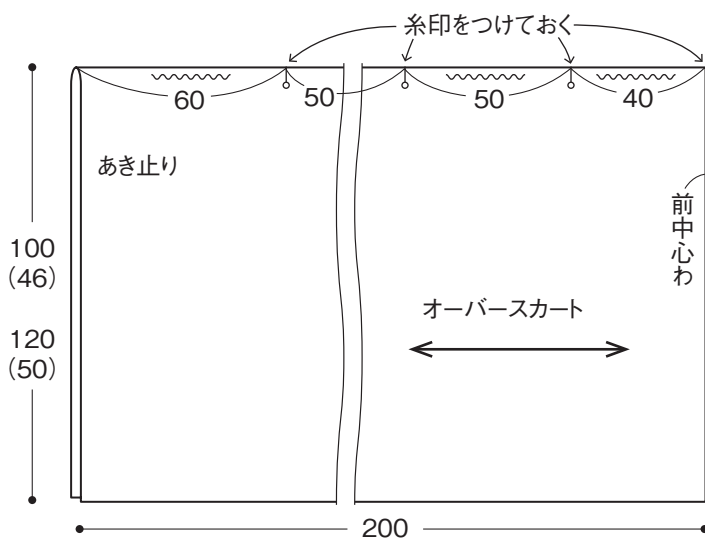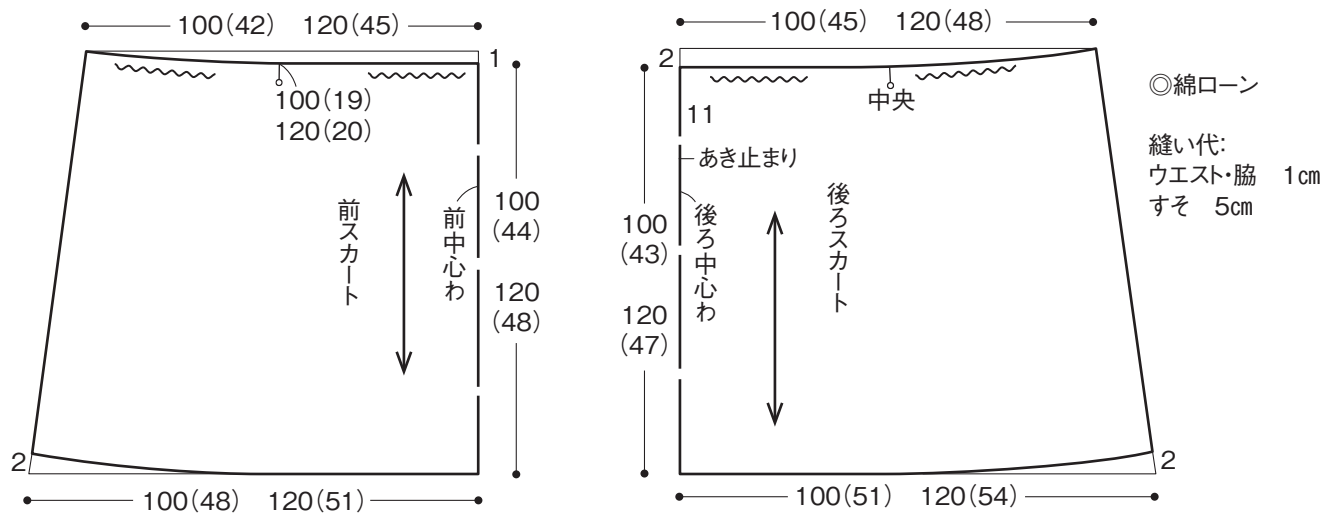

チュール(縫い代は含まれています) (ソフトチュール)




A チュールのスカートを作る

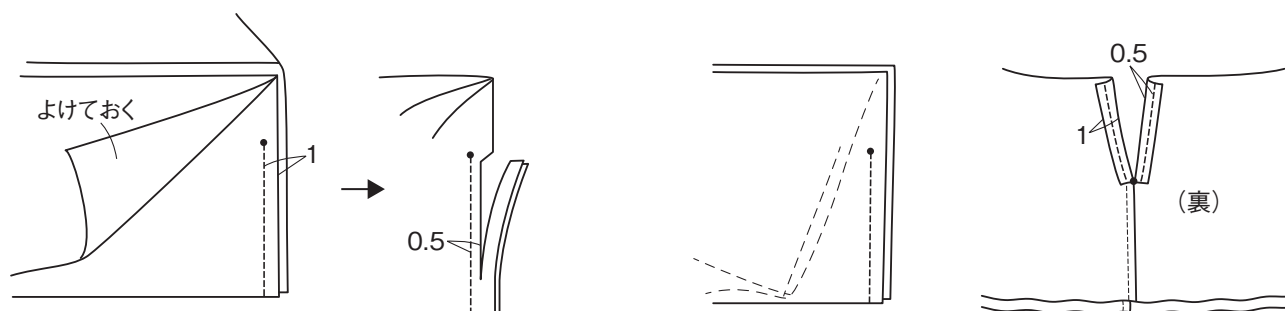

① 1cmの縫い代であき止りまで縫う。
縫い代は0.5にカットする

② ①でよけておいた部分を重ね、
①で縫った部分をよけ、同じように
縫って、縫い代をカットする

③ あきの部分を重ねて折り
ミシンをかける

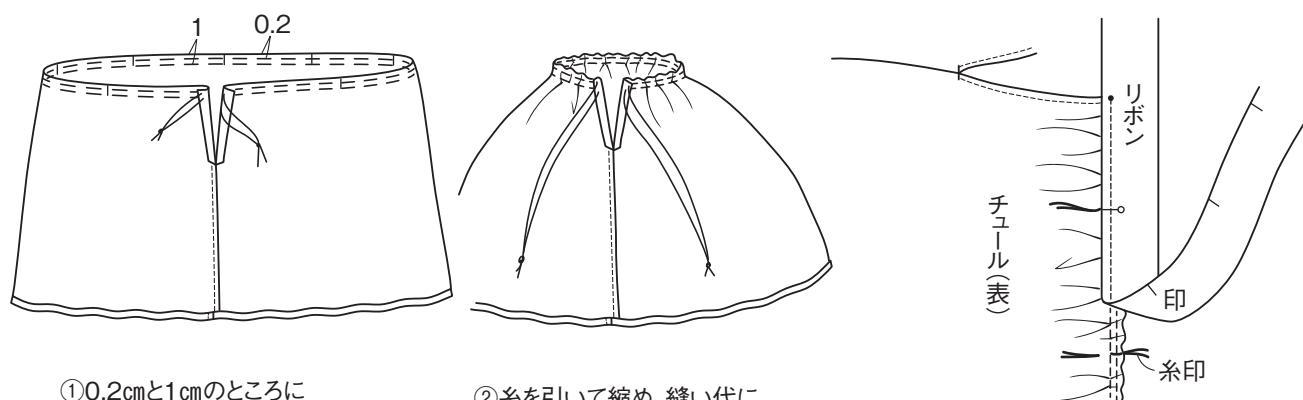


① 0.2cmと1cmのところに
ギャザーミシンをかける

② 糸を引いて縮め、縫い代に
アイロン(中温)をかけておく

③ リボンの合印と糸印を合わせ
ギャザーミシン1cmのところに
リボンの端を重ね、リボンのきわに
ミシンをかける


B 綿ローンのワンピース、下準備

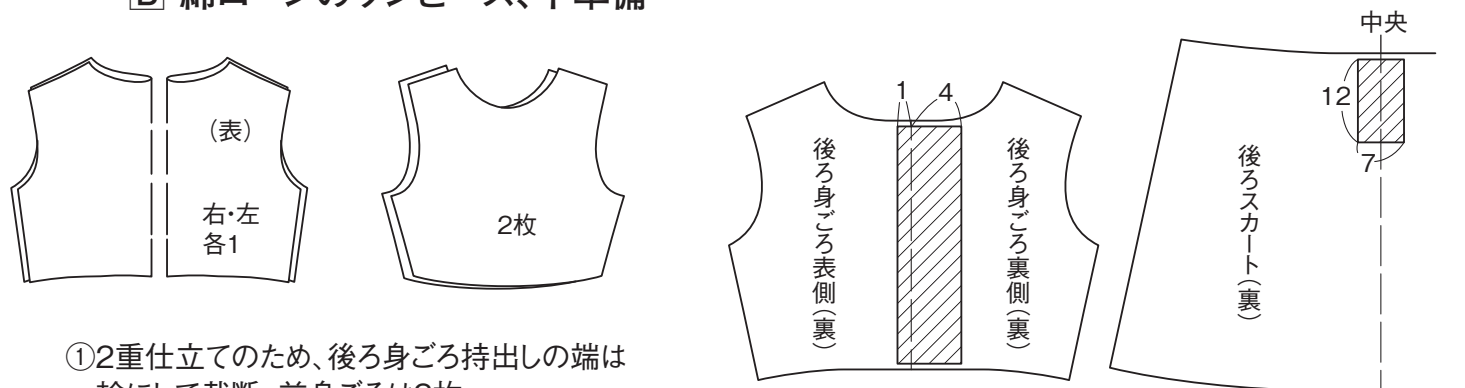


①2重仕立てのため、後ろ身ごろ持出しの端は輪にして裁断。前身ごろは2枚。

②接着芯を後ろ身ごろ、後ろスカートのあきの部分にはる

C 身ごろを作る




①肩フリルのチュール輪の部分にギャザーミシン




②上糸を引き、ギャザーを寄せ、縫い代にアイロンをかける




③前・後ろ身ごろの表側を中表に合わせ、肩を縫う



④前後身ごろの裏側を中表に合わせ肩を縫う

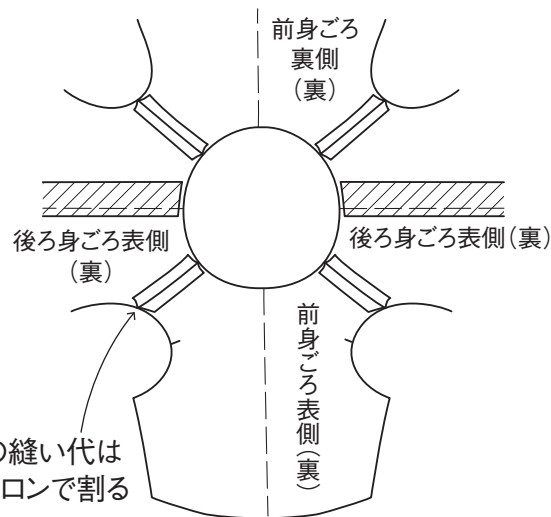


⑤肩の縫い代はアイロンで割る

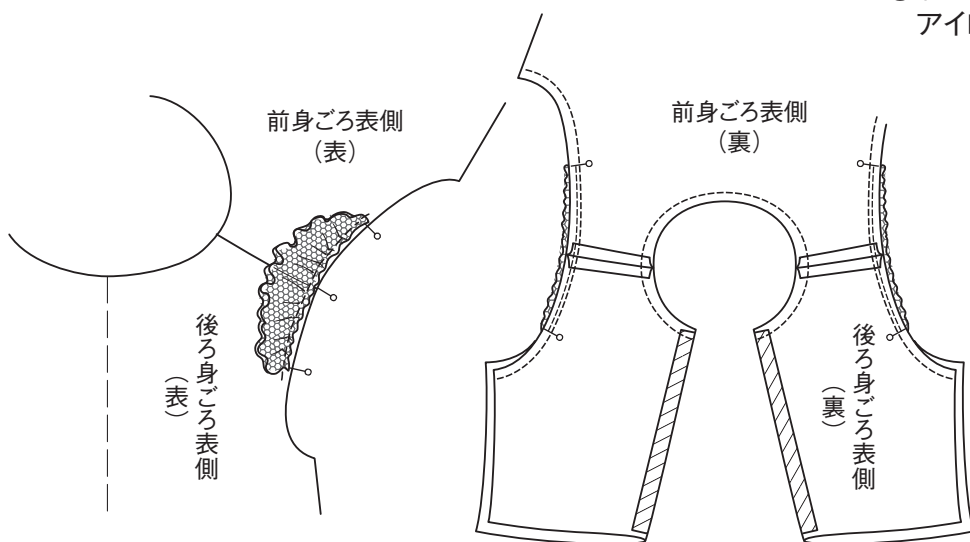


①で作ったチュールを前身ごろ表側の袖側縫い代に重ね、合印を合わせしつけミシン

②前身ごろの表側と裏側、後ろ身ごろの表側と裏側を合わせ、衿ぐり・袖ぐりをそれぞれ縫う




③縫い代のカーブのところは切り込みを入れる


④縫い代は縫い目のところで表側にたおし、アイロンをかける

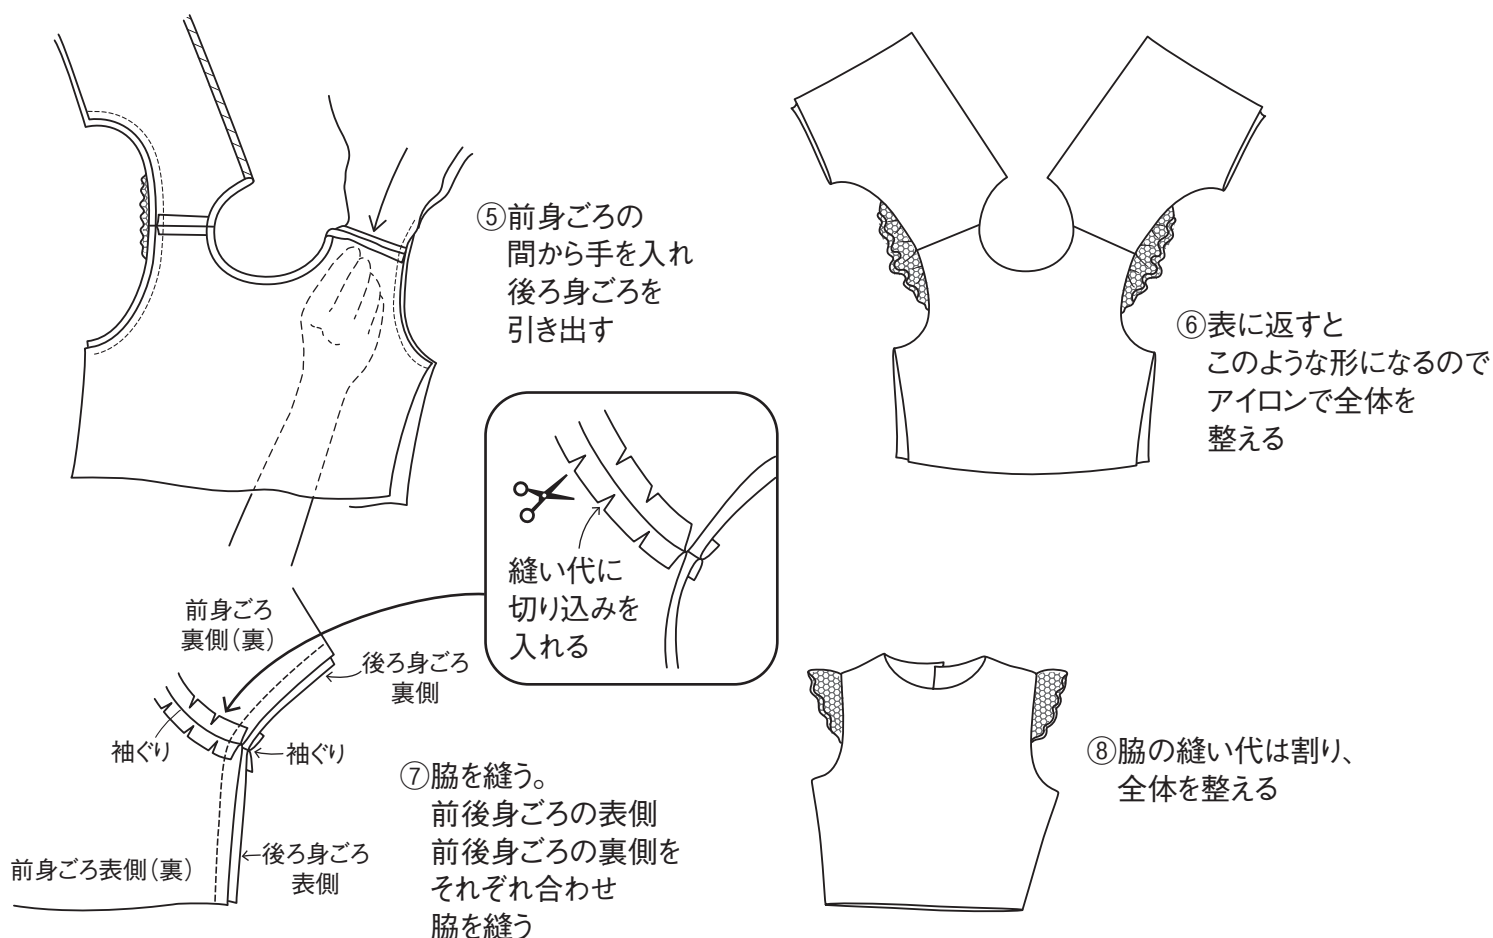

D スカートを作る

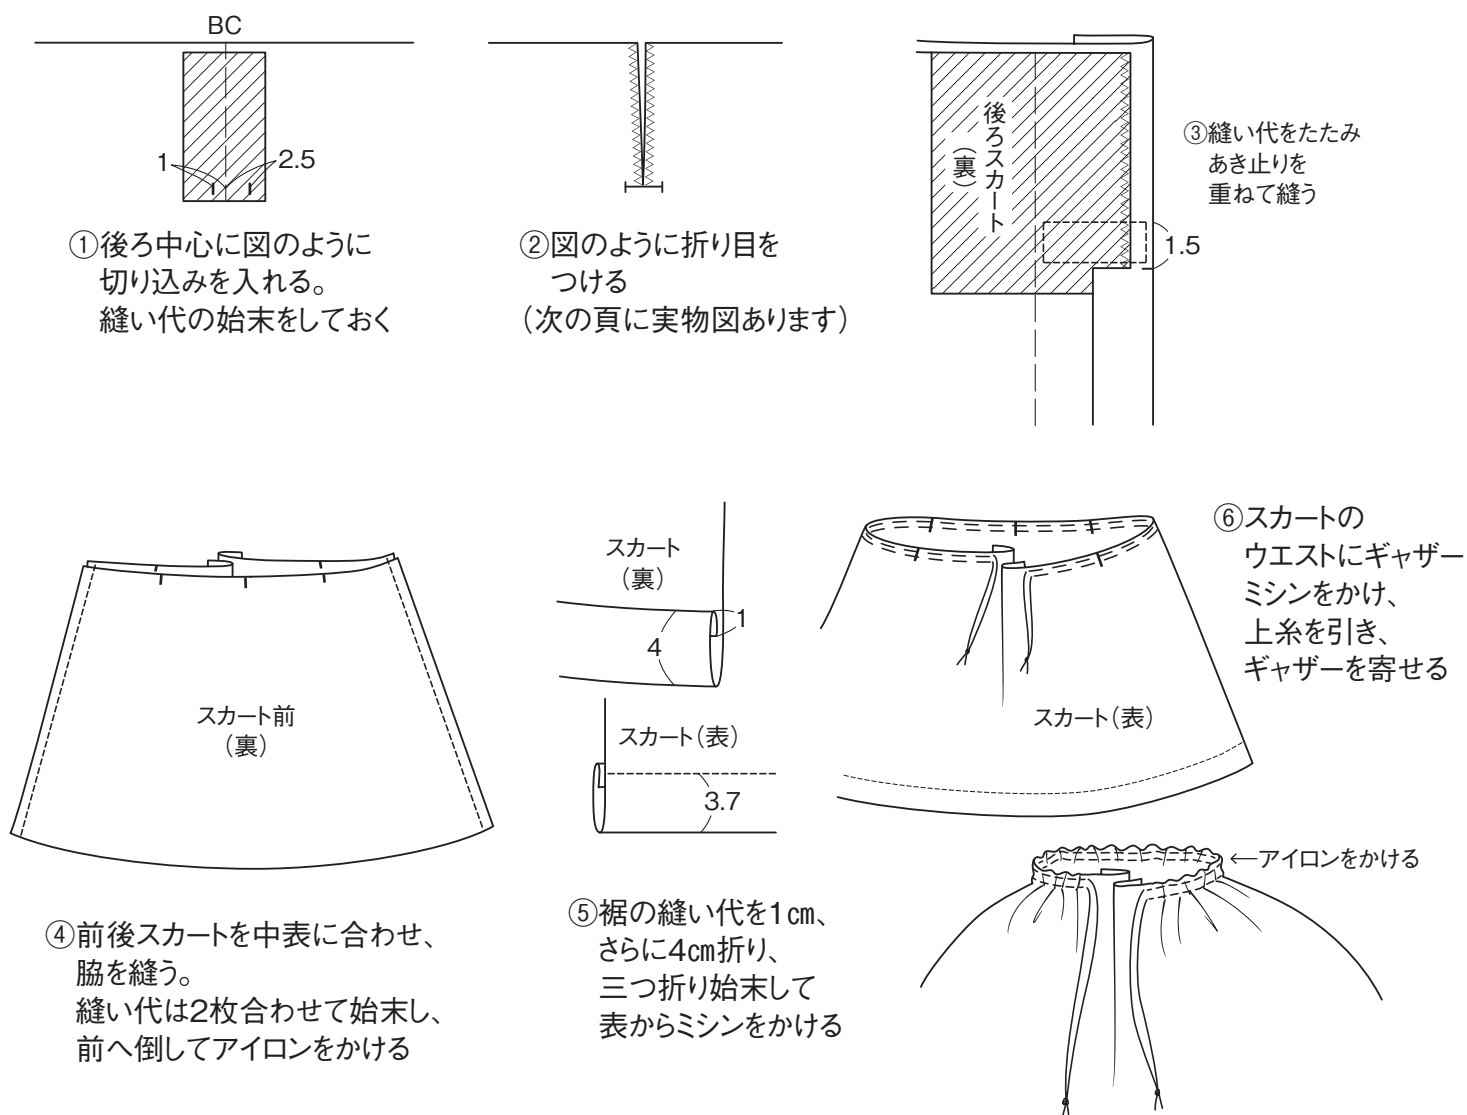


E 身ごろとスカートを合わせる

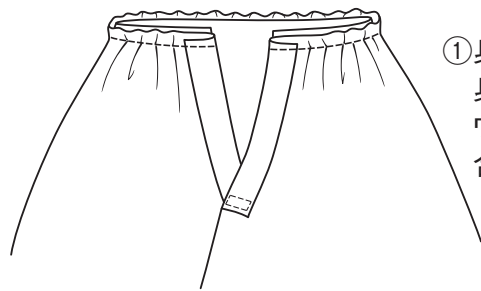

①身ごろの裏側はよけておき、身ごろ表側とスカートのウエストを中表に合わせる。合印をきちんと合わせ、縫う




②身ごろ裏側のウエストの縫い代は1cm折ってスカートの縫い代に重ねてまつる

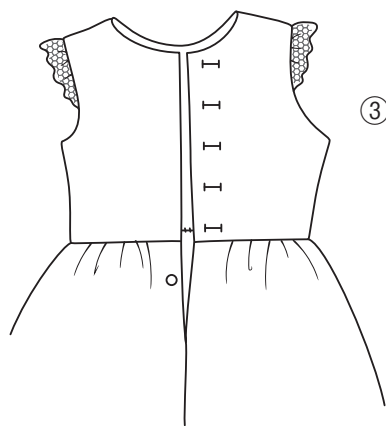

③右後ろ身ごろにボタンホール。
実物大パターンの上下のボタンホール間を4等分し、5個のボタンホールを作る。

- ・左後ろ身ごろにボタンをつける
- ・スカートのあきにスナップをつける

D-②裏側(実物大)

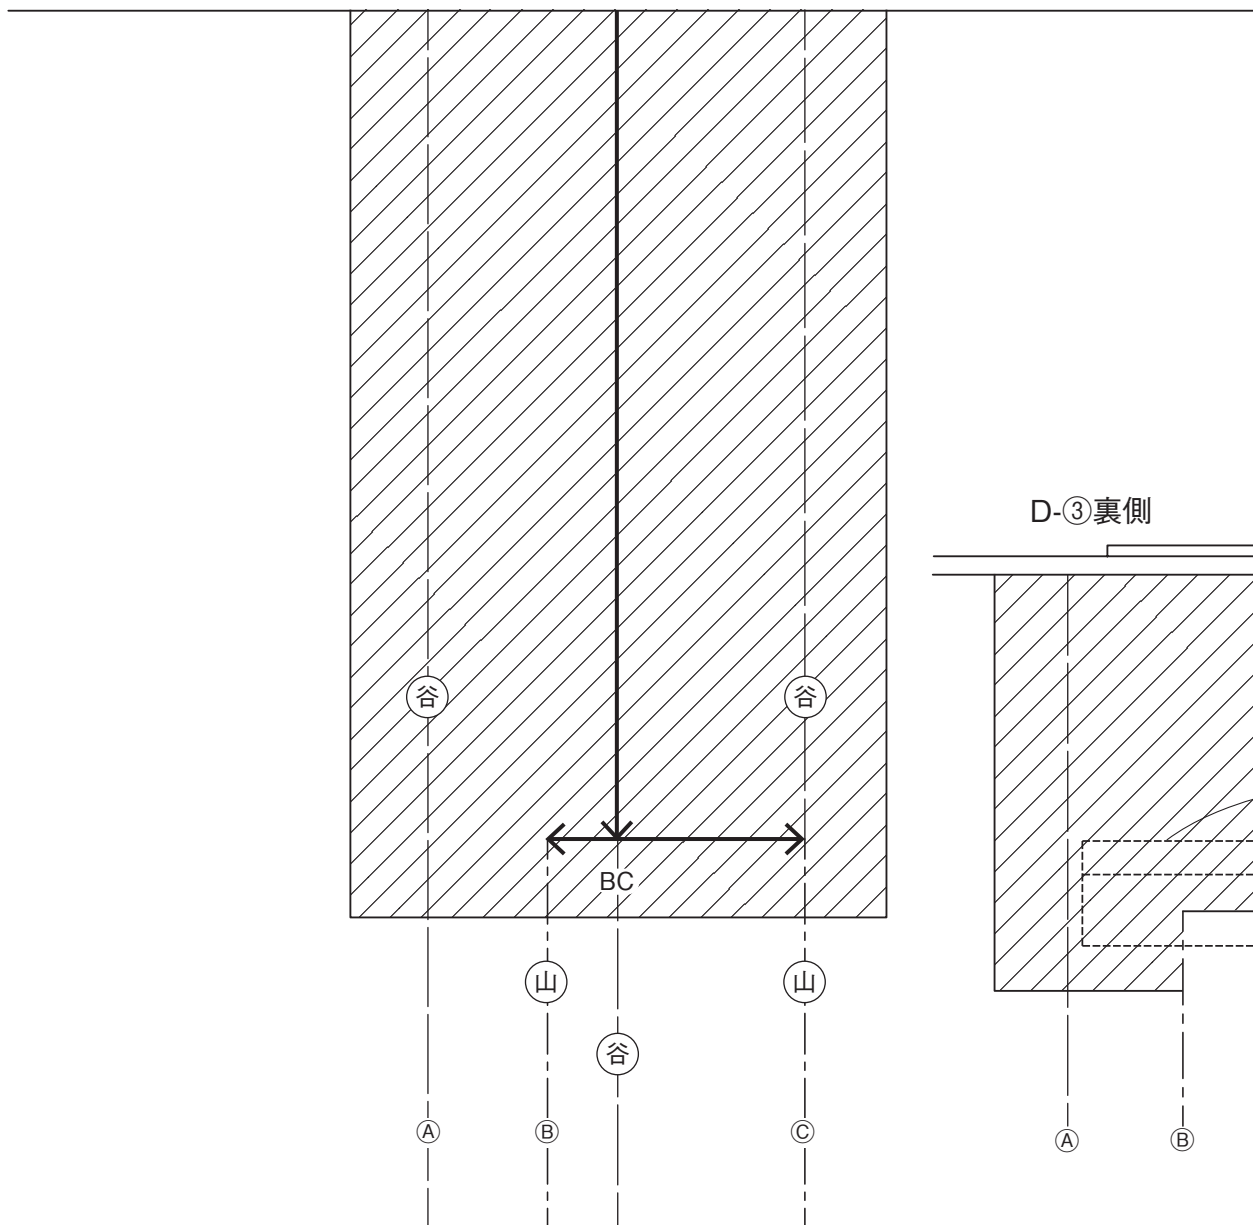

D-③裏側

あき止まり