

刻音

"TOKINE"

沈殿抽出式ティードリッパー

日本茶の歴史に、新たなときを刻む茶器

【沈殿抽出式】とは、沈殿した茶葉が層をつくり、濾過フィルターの役割を果たします。このフィルターで微細な茶葉や雑味が濾過され、クリアでありながら、日本茶の繊細な個性をしっかりと引き出すことが可能になりました。刻音とともに、すてきな茶の時間をお過ごしください。

コンセプト動画



instagram



TOKINE.TEADRIP

刻音公式HP




公式HPから商品をご購入いただけます
<https://tokineteadrip.jp/>

お茶の淹れ方

煎茶以外のお茶にもお使いいただけます。
茶葉の種類によって茶葉の量やお湯の温度が変わります。お好みの淹れ方でお楽しみください。


①

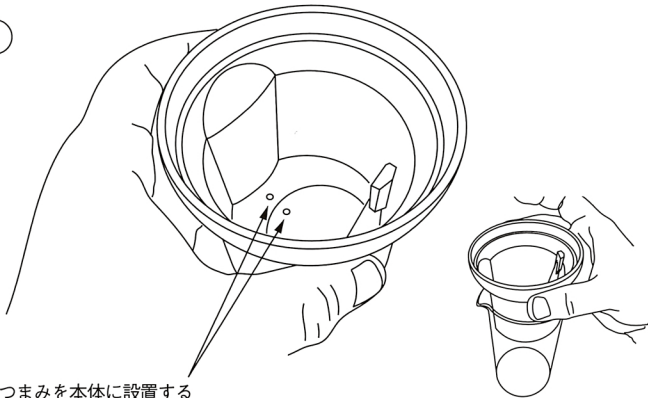

つまみを本体に設置する
・印が合う位置に配置する


本体をガラス容器にセットする

②

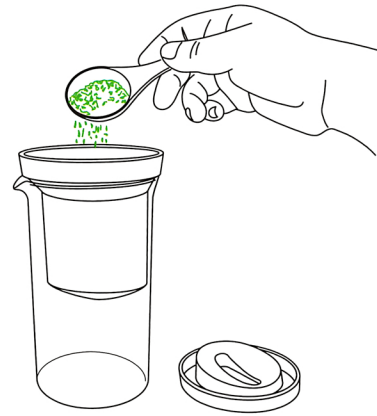

茶葉は1回4〜6gを目安に入れる

③

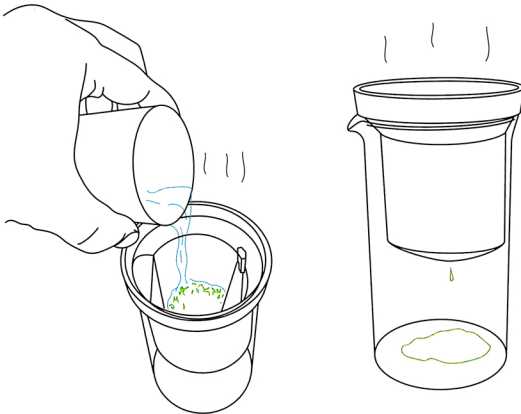

茶葉が浸るくらいお湯を注ぎ

30秒から
1分ほど蒸らす

④



つまみのくぼみ部分
まで注ぐと約200cc

茶葉が開いたら約200cc・80℃のお湯を本体に注ぐ
(お湯が熱すぎる場合、湯冷ましをしてから注ぐ)


⑤



茶葉が詰まってしまうときは
抽出できない時は
つまみを左右にゆっくり揺らす

約1分ほど置いてからつまみを1mm程動かして抽出する

⑥

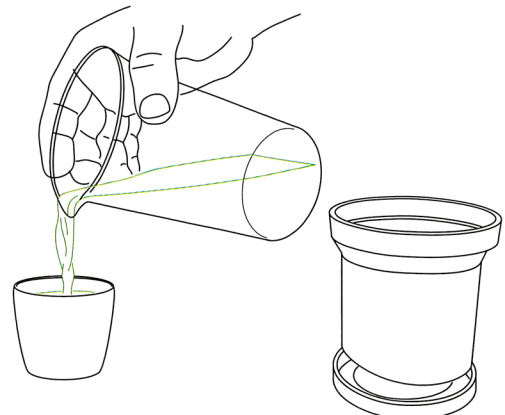

お茶を抽出しきったら本体をフタ兼本体置きに置いて、
湯呑みに注ぐ

家庭用品品質表示法による表示

品 名：耐熱ガラス製器具


使用区分：熱湯用

耐熱温度差：150℃

お取り扱い上の注意

- 本製品は、割れるものです。洗浄や使用時は丁寧にお取り扱いください。
- 使用時に熱くなります。火傷にご注意ください。
- 子供の手の届かない場所での使用、保管をしてください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。
- 使用区分以外には使用しないでください。

構成部品

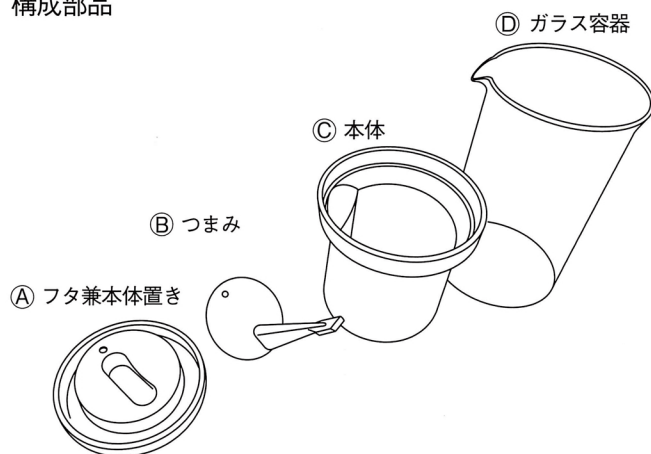

お手入れの方法

- 洗浄する場合には、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- 食器洗い乾燥機をご利用いただけます。

材質の案内

- ①フタ兼本体置き：半磁器(耐熱温度100℃)
 - ②つまみ：半磁器(耐熱温度100℃)
 - ③本体：半磁器(耐熱温度100℃)
 - ④ガラス容器：耐熱ガラス(耐熱温度差：150℃)
 - ⑤⑥⑦日本製(波佐見焼) ⑧台湾製
- 本製品は半磁器で作られているため、個々の製品の形に多少の違いがあります。



刻音アンケート

刻音を使用した感想など
こちらからお聞かせください。

製品についてのお問い合わせ先

株式会社 吉村

〒142-0041

東京都品川区戸越4-7-15

tel 03-3788-6118

<https://tokineteadrip.jp/>

スペアパーツのご案内

刻音を長くお使いいただけるよう、スペアパーツのお取り扱いを開始しました。

詳細は公式HPよりご覧ください。

刻音公式HP

